

2025年11月17日

【国内初^{*1}】

デジタルキャンセル処理による同一チャネル FPU^{*2} 対向で
PTP^{*3} を利用した放送 TS 信号^{*4} 伝送実験に成功

株式会社メディアリンクス
アストロデザイン株式会社
株式会社国際電気
セイコーソリューションズ株式会社
株式会社毎日放送

株式会社メディアリンクス(代表取締役社長 菅原司、本社:川崎市)、アストロデザイン株式会社(代表取締役社長 難波豊明、本社:東京都大田区)、株式会社国際電気(代表取締役社長執行役員 佐久間嘉一郎、本社:東京都港区)、セイコーソリューションズ株式会社(代表取締役社長 関根享、本社:千葉市)、株式会社毎日放送(代表取締役社長 虫明洋一、本社:大阪市)は、2025年10月5日に、同一チャネルのFPU2対向によってPTP非対応のIPネットワークを構築し、PTPを利用した放送TS信号を伝送する実験に成功しました。

今回の検証実験では、国際電気社製の7GHz帯、10GHz帯FPU(FR-ZS200)を2対向使用し、双方向にTS伝送可能な回線を、同一チャネルのマイクロ波で構築しました。複数の送信機を同一チャネルで運用するとお互いに干渉するため、設置環境によって受信機は希望波を受信する事ができません。そのため、従来は双方向でそれぞれ異なるチャネルで運用する必要がありました。そこで、国際電気と毎日放送は、同一チャネルで混信していてもデジタル処理によって干渉波を除去できるFPUを開発しました。これにより、FPUで使用するチャネルを減らせ、チャネルの利用効率を向上させることが可能です。

FPUのTS入出力をIPに変換するための装置(IPoverTS^{*5})は、アストロデザイン社製のCX-5548Aを使用しました。PTP伝送に対応した特殊な機器ではなく、汎用的な機器を使用して、FPUによるIP回線を構築しました。メディアリンクス社製のIP伝送装置(以下、MDP3020 SFN)を使用し、16.6km離れた生駒山から毎日放送本社へ、PTPと放送TSを伝送しました。放送TS信号をMDP3020 SFNでSMPTE ST2022-2^{*6}に準拠したIPパケットにして伝送、PTPはセイコーソリューションズ社製のPTP グランドマスタークロック(TS-2950)で、SMPTE ST2059^{*7}に準拠したPTPにて伝送しています。

PTP非対応のIPネットワークでは、パケットの伝送遅延が変動し、PTPに求められるマイクロ秒単位の時刻同期精度で伝送することは不可能ですが、受信側となる毎日放送本社に、伝送遅延の変動を平準化できるRPTP^{*8}装置DB3200を使用することによって、PTPを利用した放送TS信号のFPU伝送を実現しました。


今回の実験は、メディアネットワークの高い技術力を持つメディアリンクス、TS処理装置の実績が豊富なアストロデザイン、FPUの新たな取り組みを長年継続している国際電気、放送業界のIP化システムへの移行におけるPTP同期をサポートするセイコーソリューションズ、近畿広域圏で地上基幹放送事業を行う毎日放送の5社が協業しました。

地上デジタル放送中継ネットワークを構成する伝送方式を多様化、冗長化する事で、今まで以上の強靱化が可能になります。災害時などのBCP対策にも有効な伝送手段になるよう、引き続き検証に取り組んでまいります。

*1 2025年11月5社調べ

プレスリリース

■実験概要図

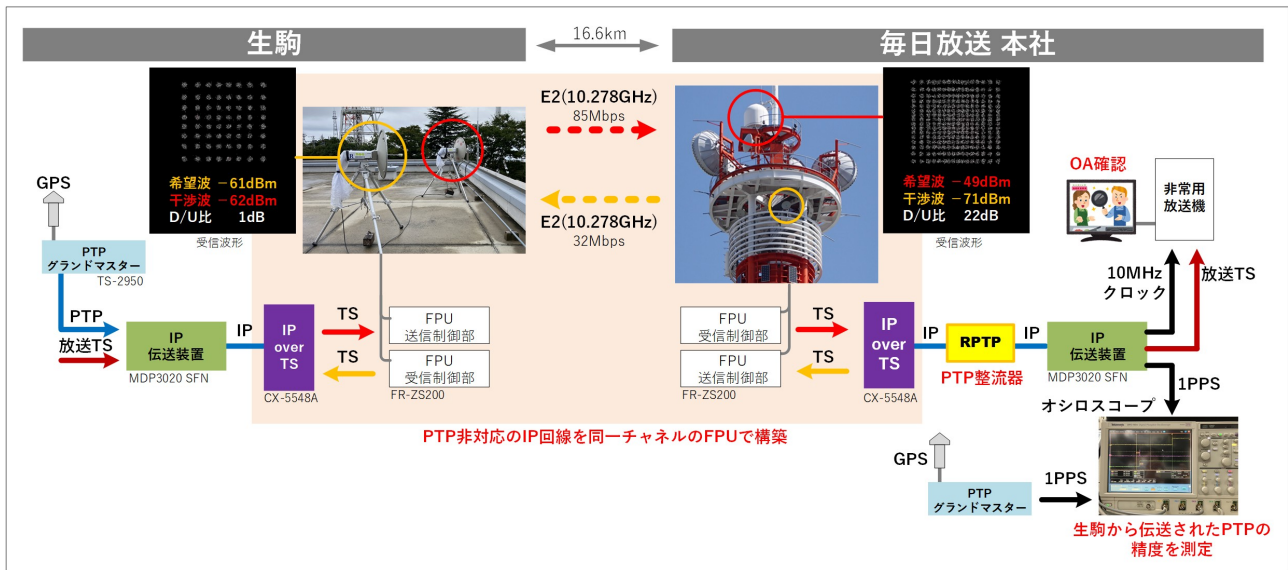

■用語解説

*2) FPU (Field Pickup Unit)

テレビジョン放送用の映像と音声を、取材現場から無線で伝送する装置

*3) PTP(Precision Time Protocol)

高精度な時刻同期を行うための次世代プロトコル 1 マイクロ秒(100 万分の 1 秒)以下の時刻同期確度が担保でき、時刻はもちろん、周波数基準として利用可能

*4) 放送 TS(Transport Stream)信号

地上デジタル放送や BS デジタル放送で用いられる伝送信号

映像・音声・字幕・データ放送などの信号を一括し MPEG-2 TS 形式でパケット化

*5) IPoverTS

IP パケットのデータを MPEG-2 TS に組込む方式。

本実験では、RFC 4326 で定められている ULE(Unidirectional Lightweight Encapsulation)Bridge と呼ばれる方式を利用し、TS の伝送路を使用して IP 回線を構築

*6) SMPTE ST2022-2

IP ネットワークを介して番組素材信号を共有するための伝送に関する標準規格

*7) SMPTE ST2059

スタジオサブなどで使われている BB(Black Burst)信号の代わりとなる技術
SMPTE ST 2110-10 の中で映像音声のタイミング技術として定義


*8) RTP(Resilient PTP)

PTP 非対応の IP ネットワーク上で、PTP を安定同期させる技術

株式会社メディアリンクス、株式会社インターネットイニシアティブ、セイコーソリューションズ株式会社などによって構成される RTP Alliance によって確立されている

プレスリリース

■実験の様子 本社側

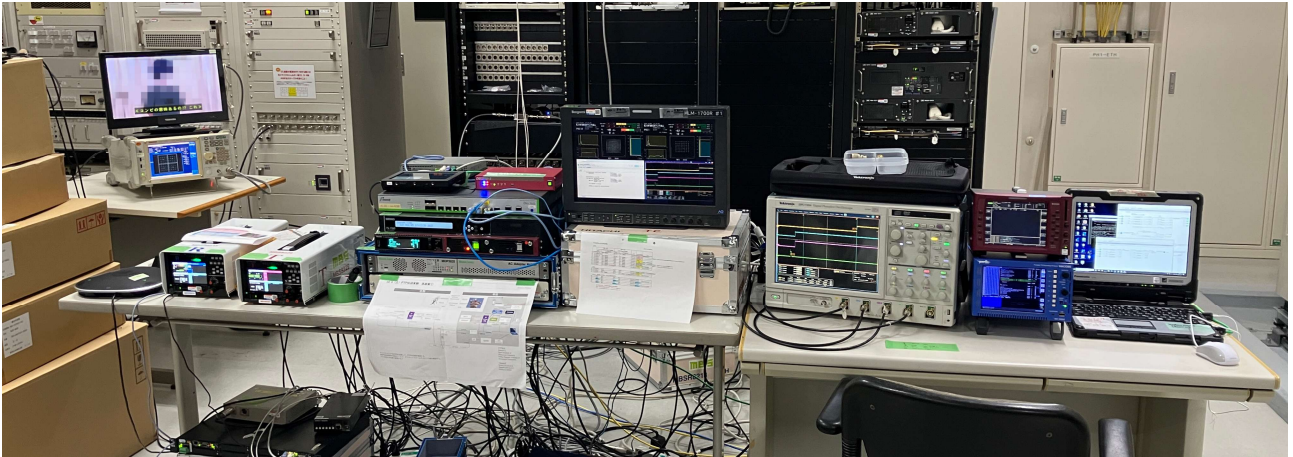

生駒側



■製品の紹介

・MDP3020 SFN(メディアリンクス)

<https://jp.medialinks.com/products/ip-edge-devices/mdp3020-sfn/>

・CX-5548A(アストロデザイン)

<https://www.astrodesign.co.jp/product/cx-5548a>

・TS-2950(セイコーソリューションズ)

<https://www.seiko-sol.co.jp/products/time server/time server lineup/time server pro/>

・FR-ZS200(国際電気)

<https://www.kokusaidenki.co.jp/products/broadcast/recept/fpumaicro/index.html>

プレスリリース

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社メディアリンクス テクニカルセールス

川崎市幸区堀川町 580-16 川崎テックセンター18 階 TEL: 044-589-3570(代表)

アストロデザイン株式会社 営業3部 担当:古山

東京都大田区南雪谷 1-5-2 TEL:03-5734-6301 E-Mail:sfuruyam@astrodesign.co.jp

[お問い合わせフォーム](#)

株式会社国際電気 営業統括本部民需営業本部 エンタープライズソリューション営業部

東京都港区西新橋二丁目 15 番 12 号 TEL:050-3383-3485

セイコーソリューションズ株式会社 戦略ネットワーク本部 STN 営業部 STN インfraソリューション営業課 担当:吉田

千葉県千葉市美浜区中瀬 1-8 TEL:043-273-3184 E-Mail:support@seiko-sol.co.jp

[お問い合わせフォーム](#)

株式会社毎日放送 コンプライアンス局広報部

大阪市北区茶屋町 17 番 1 号 TEL: 06-6359-1123(代表)

以上