
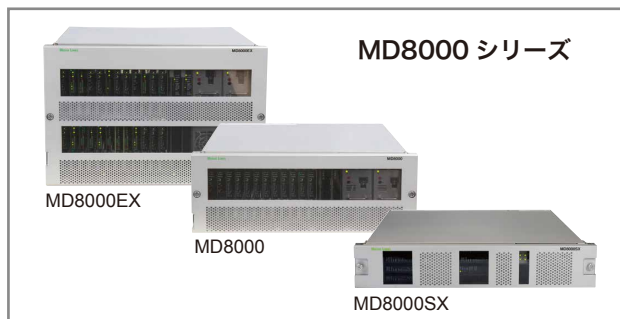


MD8000 VIF トランクユニット

4K 信号 ↔ HD-SDI 非圧縮信号変換

- MD8000 シリーズで、4K (3G-SDI×4) を含む映像・音声・データ等を HD-SDI (1.5G) へ変換することが可能。
- 4K 信号を伝送する際に、新規 4K 伝送回線を手配することなく、既存 HD-SDI 非圧縮伝送回線の 1 回線として 4K 信号を伝送することが可能。
- HD-SDI 帯域の内、約 1G の容量が使用可能なため、その 1G 以内であれば、さまざまな信号 (4K / HD / SD / ASI / データ 等) を多重することができます。
- HD-SDI 回線を 2 本ご用意いただければ、無瞬断切替 (ヒットレススイッチング) 機能による冗長構成も可能。

■使用構成例

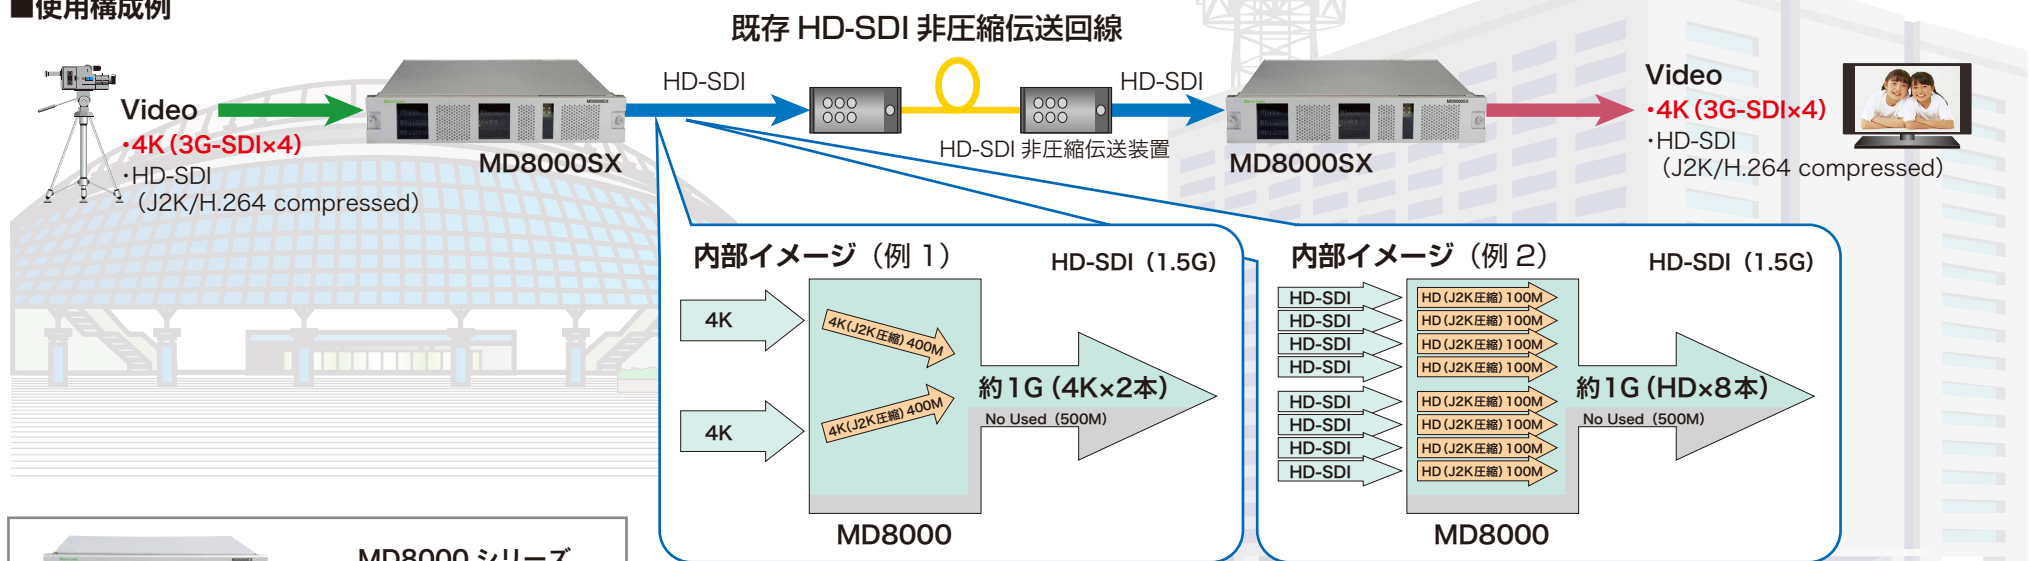

●販売・お問い合わせ

株式会社メディアグローバルリンクス

〒212-0013 川崎市幸区堀川町580-16 川崎テックセンター18階 TEL .044-589-3570 FAX.044-589-3571

www.medialinks.co.jp