


IPモニターシステム

- 素材はアドレス管理のため、レイアウト変更なども柔軟に対応可能
- 汎用の UTP ケーブルを用いて配線可能

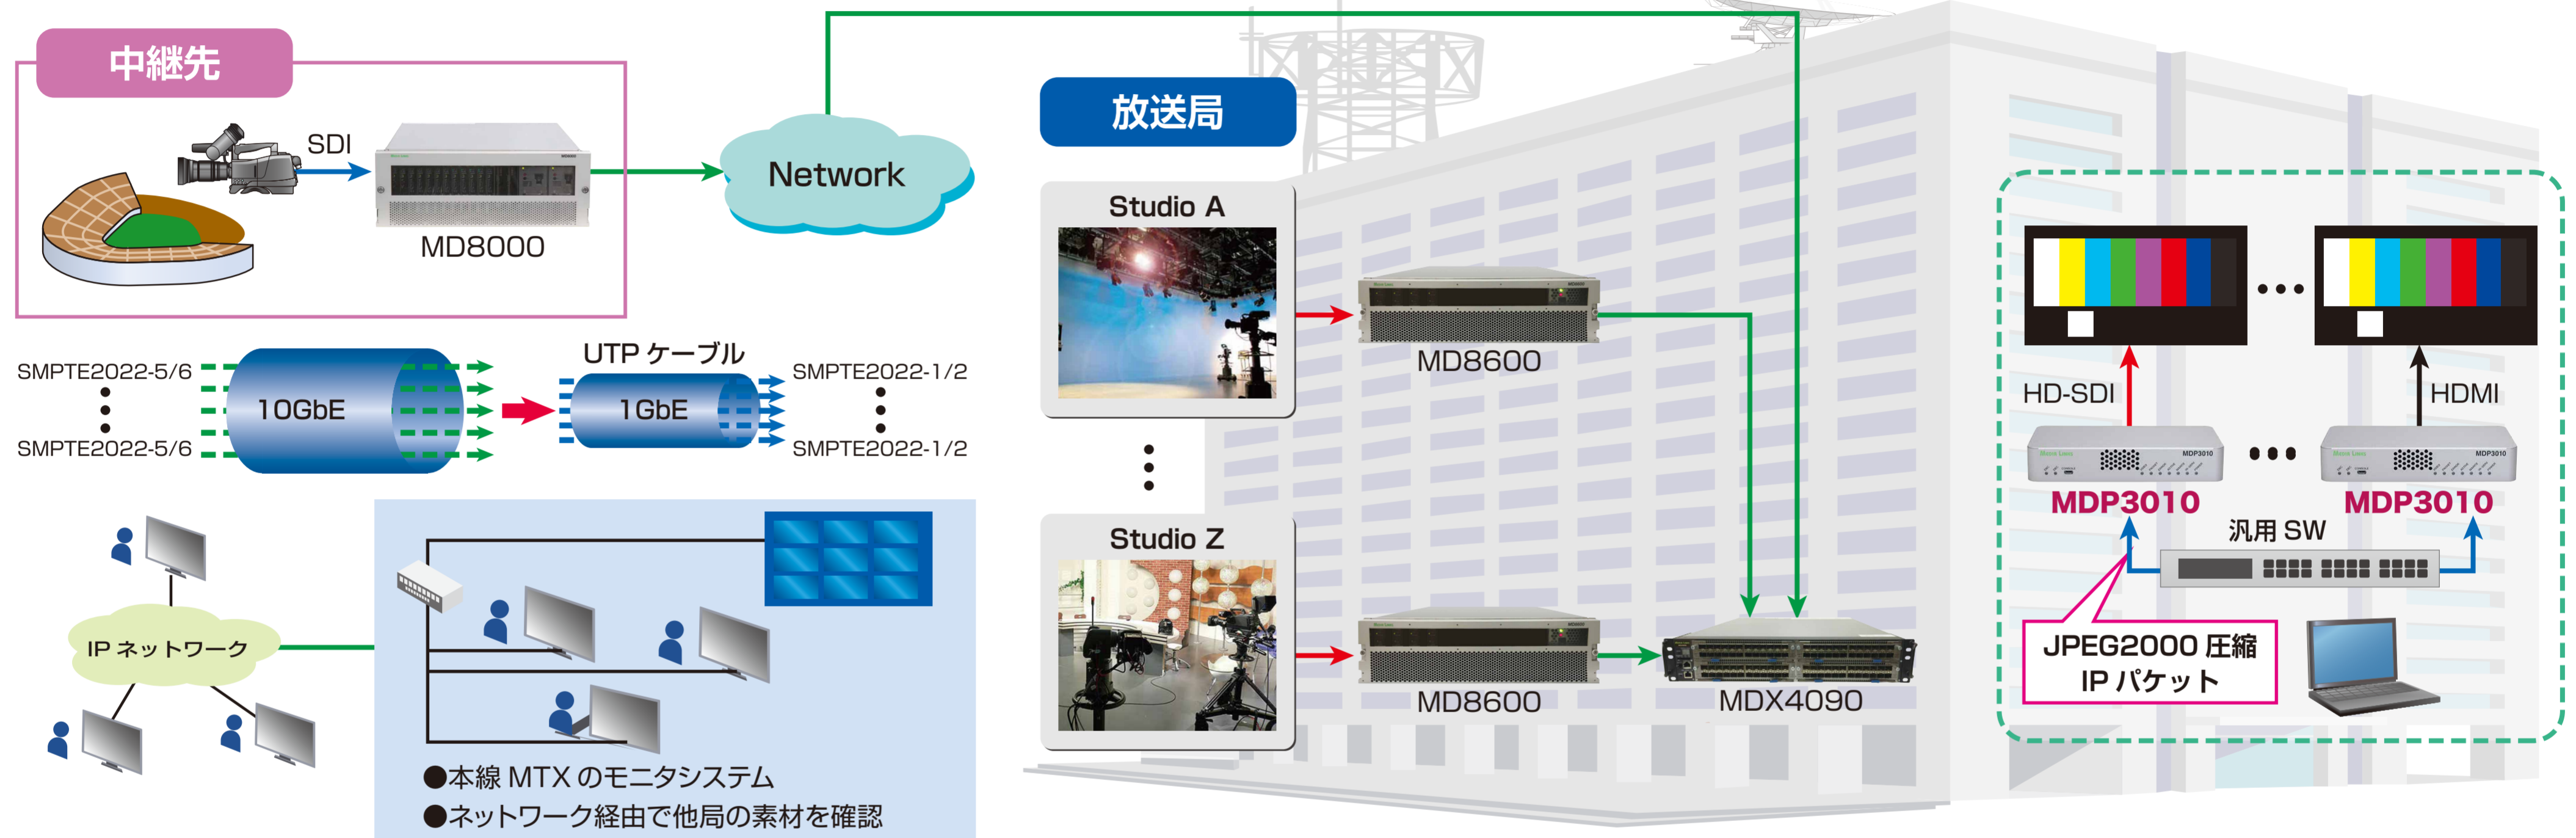

ポータブルIPビデオコーデック

MDP3010 **NEW**



<背面>

- スペース効率の良いコンパクトサイズ
- 様々な出力 I/F (BNC/HDMI/SFP) を搭載
- SNMP/WEB による簡単な設定・監視
- VSF TR-01 準拠
- 国際標準規格 SMPTE2022-1,2 準拠

外形寸法	198 (W) × 100 (D) × 35 (H) mm
重量	0.7kg 以下
使用条件	<温度範囲> 0 ~ 40℃ <湿度範囲> 20 ~ 80℃ (非結露)
電源	<入力> DC12V (AC アダプタを使用) <消費電力> 24VA 以下
Ethernet	1000BASE-X (光) 1000BASE-T (電気) ※ただし、AutoNegotiation 対応のモジュールに限る。
JPEG2000 デコーダ対応パラメータ	ビデオ圧縮レート： 3G-SDI：100 ~ 350Mbps、HD-SDI：75 ~ 350Mbps、SD-SDII：24 ~ 125Mbps 音声：AES3 最大 8ch
SDI OUT	BNC75 Ω (不平衡) × 2 ※ MON ポート含む 3G-SDI：1080p/59.94Hz, 1080p/50Hz HD-SDI：1080i/59.94Hz, 1080i/50Hz, 720p/59.94Hz, 720p/50Hz SD-SDI：525i/59.94Hz, 625i/50Hz
HDMI OUT	HDMI Type-A × 1 ※ HDMI 1.4b 準拠、HDCP 1.4 準拠 1920x1080p/59.94Hz(16:9), 1920x1080p/50Hz(16:9), 1920x1080i/59.94Hz(16:9), 1920x1080i/50Hz(16:9), 1280x720p/59.94Hz(16:9), 1280x720p/50Hz(16:9), 1440x480i/59.94Hz(16:9), 1440x576i/50Hz(16:9)